


Động cơ mạnh mẽ Hiệu suất cao

Động cơ mạnh mẽ, vận hành ổn định
Bền bỉ, an toàn, tiện nghi

EXR-170 (trượt 1 cánh/trượt 2 cánh)

Tòa nhà văn phòng	Chung cư	Trung tâm thương mại
Ngân hàng	Nhà máy	Bệnh viện

Loại cửa trượt (tải trọng trung bình)

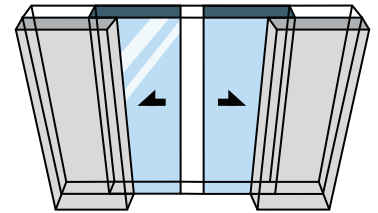

Đặc điểm sản phẩm


Lắp trực tiếp
lên khung hoặc tường hiện có.

Cơ cấu cửa tích hợp
trên ray nhôm, có nắp che.


Độ bền cao,
phù hợp với nhiều môi trường lắp đặt.

Phù hợp nâng cấp cửa hiện có
thành cửa tự động.

【Mặt cắt dọc】

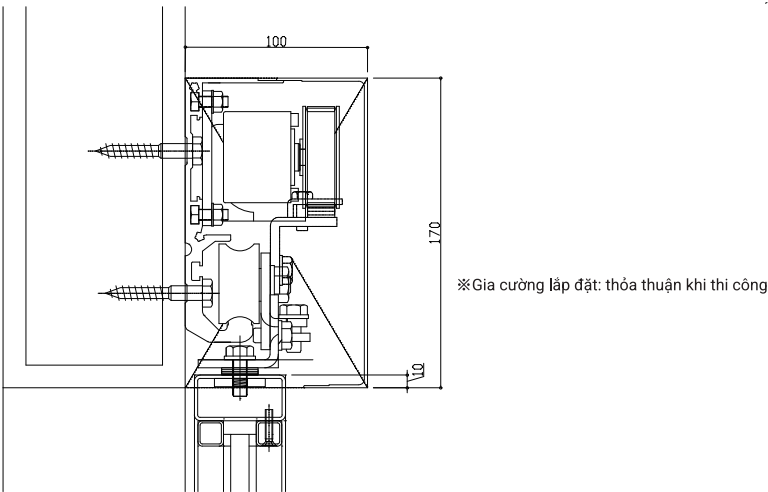

【Hình chiếu phía cửa kiểm tra】

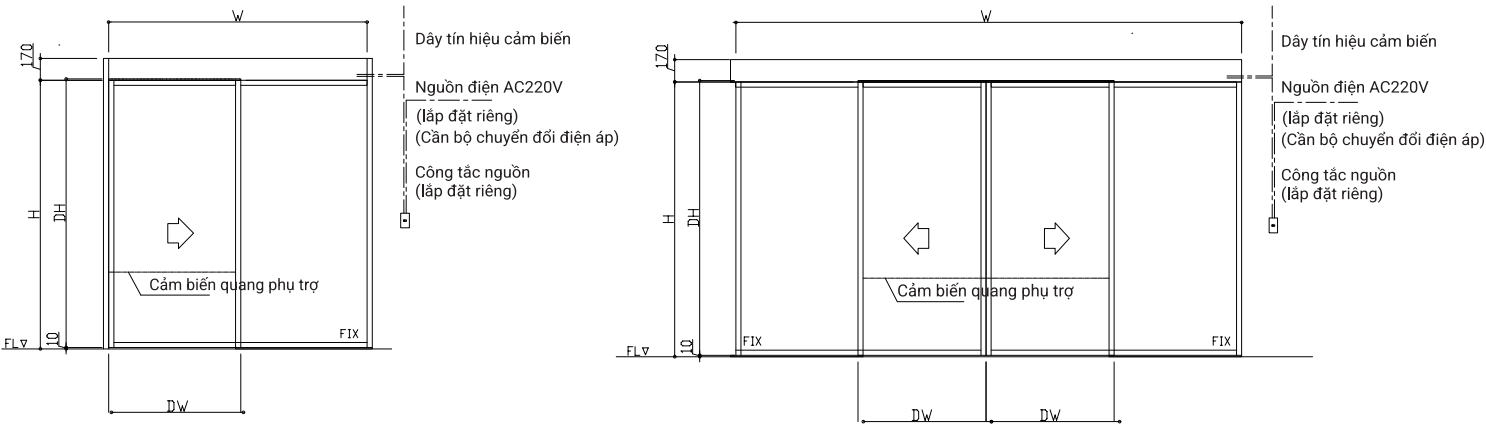

【Thông số】

Tên sản phẩm	EXR-S	EXR-D
Kiểu đóng mở cửa	Cửa trượt một cánh	Cửa trượt hai cánh
Phương pháp lắp đặt động cơ	Kiểu lắp trực tiếp	
Trọng lượng cửa áp dụng (kg)	150kg	110kg×2
Diện tích cửa áp dụng (m²)	Max.3.3	Max.3.0
Chiều rộng cửa áp dụng: DW (mm)	650-1250	
Tỷ lệ chiều cao/chiều rộng hỗ trợ (cao : rộng)	Max.4:1	
Nguồn điện sử dụng	AC 100V(Khu vực sử dụng AC 220V cần bộ chuyển đổi điện áp)	



Address : B8, Đường 2, Khu xưởng Kizuna 2, Lô B2-9-1-10,
 KCN Tân Kim, Xã Cần Giuộc, Tỉnh Tây Ninh, Việt Nam

Tel: +84-3-2861-1122 Web: <https://jadas.vn> Mail: contact@jadas.vn