


Tối ưu không gian mở với cửa trượt đôi

Mở rộng không gian, tối ưu diện tích
Thiết kế thoáng đãng, nâng tầm lối vào

TE-300 (trượt 1 cánh/trượt 2 cánh)

Loại cửa trượt (tải trọng lớn)

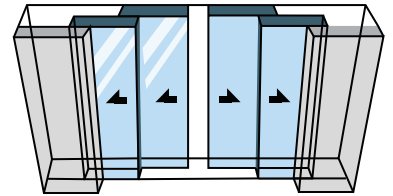

Tòa nhà văn phòng

Chung cư

Trung tâm
thương mại

Ngân hàng

Nhà máy

Bệnh viện



Đặc điểm sản phẩm


Hai cánh mở cùng hướng,
khẩu độ gấp đôi phần Fix.

Không gian trượt hẹp,
vẫn đảm bảo khẩu độ rộng.


Hai cánh cửa vận hành
theo tỷ lệ tốc độ 2:1 khi đóng mở.

Thuận tiện vận chuyển vật dụng lớn
hoặc sử dụng trong các sự kiện.

【Mặt cắt dọc】

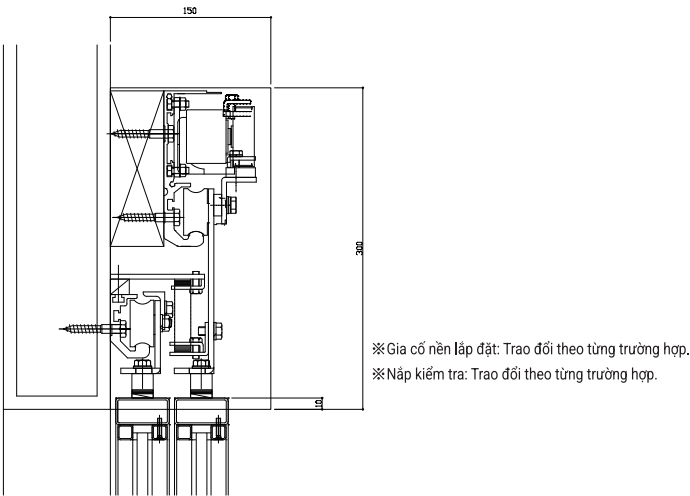

【Hình chiếu phía cửa kiểm tra】

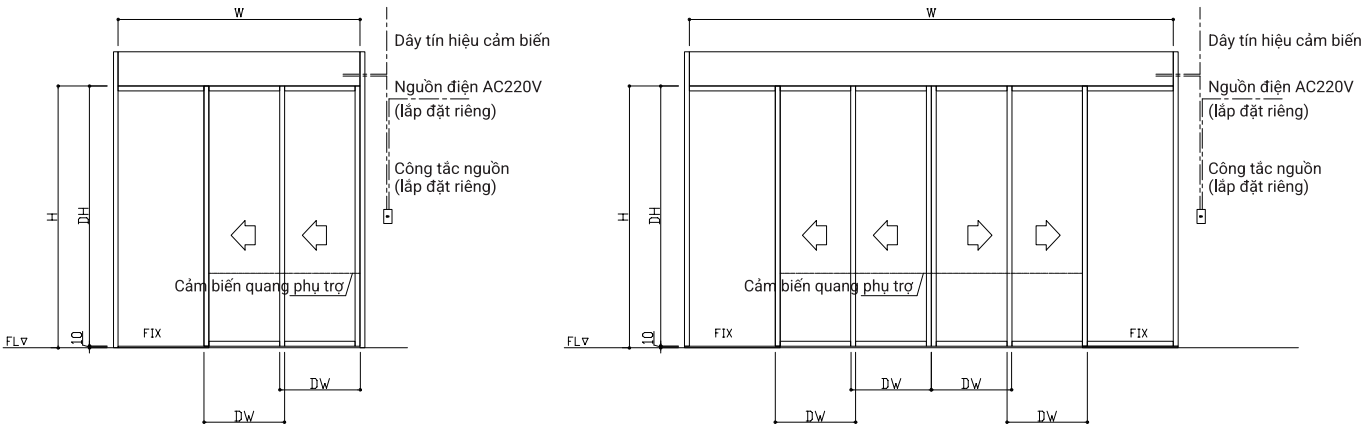

【Thông số】

Tên sản phẩm	TES	TED
Kiểu đóng mở cửa	Cửa trượt một cánh	Cửa trượt hai cánh
Phương pháp lắp đặt động cơ	Khung cửa thiết kế theo yêu cầu	
Trọng lượng cửa áp dụng (kg)	110kg×2	75kg×4
Diện tích cửa áp dụng (m²)	Max.3.0	Max.2.4
Chiều rộng cửa áp dụng: DW (mm)	650-1000	
Tỷ lệ chiều cao/chiều rộng hỗ trợ (cao : rộng)	Max.4.5:1	
Nguồn điện sử dụng	AC 100V(Khu vực sử dụng AC 220V cần bộ chuyển đổi điện áp)	



Address : B8, Đường 2, Khu xưởng Kizuna 2, Lô B2-9-1-10,
KCN Tân Kim, Xã Cần Giuộc, Tỉnh Tây Ninh, Việt Nam

Tel: +84-3-2861-1122 Web: <https://jadas.vn> Mail: contact@jadas.vn